ENGLISH

Inspired by bosons, the clean, streamlined particles that power the universe, the Boson DNA80C's design is the result of a logical and systematic approach to the challenges presented by boro devices, redefining what a boro device should represent.

As the first DNA80C-powered boro device with an internal LiPo battery, and our debut boro device, the Boson DNA80C sets a new standard as the smallest and most convenient boro device on the market. Powered by an Evolv DNA80C board, designed specifically for boro devices, it features Replay®, allowing users to recreate their perfect puff every time. And with USB-C 3A fast charging, you can fully charge the internal LiPo battery in just 35 minutes, keeping you powered on the go.

An integrated drip tip, tool-free design, and ultra-durable PVD plating ensure that every moment with the Boson DNA80C is effortless and intuitive. By blending form and function, our vision is that Boson DNA80C becomes a product you can welcome into your life, fall in love with, and be proud to own.

Copyright ©LVE. All Rights Reserved.
Rocky Holding Ltd. www.lvevapor.com
UNDERAGE SALE PROHIBITED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Made in China

DESIGNED BY LVE® POWERED BY EVOLV DNA 80C

BOSON

LVE

BOSON

USER MANUAL

EN FR DE IN ES

DETAILED VIEWS

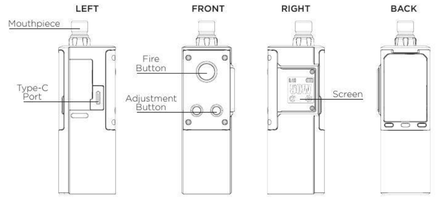

SPECIFICATIONS

Size: 34.5* 31.9* 90mm
Screen: 0.85 inch Color TFT
Output Wattage: 1-80W
Battery Type: Built-in 2200mAh, 30Amp
Charging current: 3.0 Amp Type-C / 5V, 3.5 Amp Max
Positive Contact Pin: Adjustable, leak-proof
Driptip: Integrated 510 /tool-free design
Boro Tank: Optional /Sold separately

INTRODUCING THE EVOLV® DNA 80C

The DNA 80C is an American-made control board designed specifically for personal vaporizers, packed with Evolv's patented technologies including Wattage Control, Boost, and Replay. It also features smart battery management to protect against overcharging, over-discharging, and reverse polarity, along with waterproof buttons for added durability, ensuring both performance and safety.

DNA 80C supports 3A fast charging via USB-C, allowing the internal Lithium Polymer battery to fully charge in under 35 minutes. The USB-C port also enables connection to any Windows PC, giving you access to Evolv's EScribe software, allowing you to easily customize your device, monitor performance or perform diagnostics.

DISPLAY

- **Watt setting:** The power level currently set on the DNA 80C.
- **Replay setting:** Replay is a new feature only on DNA boards. Replay is intended to capture the flavor and satisfaction of the "perfect puff" and provide the same level of performance and consistency on all subsequent puffs. The use of Nickel, Stainless, Titanium, or other wire materials that increase in resistance when heated is required. In addition, Replay will also prevent dry hits when used with wattage control. To use Replay set the device to the desired power level and operate it normally. Once a satisfying puff is achieved, activate the feature to save and replay the saved puff each time the device is fired. Puff length is not a factor and the user will not be limited to the length of the previous puff. Disable Replay to resume normal operation or find a new puff to save. If Replay can be utilized with your coil, the screen will display "Replay Ready".
- **Battery indicator:** The current charge level of the battery.
- **Ohms display:** The resistance of the atomizer attached to the device.
- **Settings:** Information (Puff counts, Serial number), Boost settings, Screen Brightness, Screen Background Color, Language.

OPERATIONS

1. To wake the device from power off state, tap the fire button. To generate vapor, press the Fire button.
2. To change the wattage setting for more or less vapor, navigate to the wattage setting, highlight it with the Fire button, adjust it with the Up and Down buttons, and press the Fire button again to confirm.
3. Pressing the fire button five times within .7 seconds will make the device enter Locked mode. In Locked mode, the device will not fire and the output power cannot be adjusted. In Locked mode, the screen will be off. On pressing any of the buttons the screen will display "Locked, Click 5X". To exit Locked mode, press the fire button 5 times.
4. To adjust Boost Level, Screen Brightness or Screen Background Color navigate to the settings sub-menu then change the setting.

EScribe

EScribe is a software package used to configure, monitor and modify the operation of your DNA 80C. It installs on any Windows PC and connects to your DNA 80C using the USBC port. More information about EScribe including operation manuals and tutorials can be found on Evolv's website. www.evolvapor.com

CAUTIONS

• Please turn off the device when it is not in use.
• Please do not leave a charging device unattended.
• Do not drop, throw or abuse your device, this may cause damage.
• Please use a standard USB charger with standard charging current and voltage range.
• Keep away from water, any flammable gas or liquids.
• Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
• Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10-60°C/14-140°F while using and -10-45°C/14-113°F while storing).
• EEE Recycling: The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
• Battery Recycling: The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.

FRANÇAIS Manuel d'utilisation de LVE Boson

VUES DÉTAILLÉES

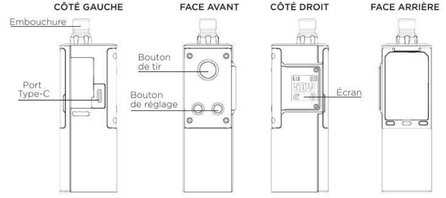

CARACTÉRISTIQUES

Taille : 34,5* 31,9* 90 mm
Écran : TFT couleur 0,85 pouce
Puissance de sortie : 1-80 W
Type de batterie : 2200 mAh intégrée, 30 A
Courant de charge : 3,0 A Type-C / 5 V, 3,5 A max
Broche de contact positive : réglable, étanche
Driptip : 510 intégré / conception sans outil
Réservoir Boro : en option / vendu séparément

PRÉSENTATION DE L'EVOLV® DNA 80C

Le DNA 80C est un convertisseur CC-CC à découpage numérique à régulation de puissance pour vaporisateurs personnels. Il est doté du contrôle de puissance breveté d'Evolv, du Boost, du Replay, d'un écran TFT couleur, d'une protection contre l'inversion de polarité et de boutons intégrés étanches.

Le port USB-C, le logiciel EScribe d'Evolv et le logiciel Theme Designer peuvent être utilisés pour personnaliser certains aspects de l'interface ou surveiller l'expérience utilisateur. Le DNA 80C fonctionne à partir d'une seule batterie lithium-polymère et dispose d'un système de surveillance de la batterie et d'un chargeur 3A intégré.

AFFICHER

- **Réglage Watt:** Le niveau de puissance actuellement réglé sur le DNA 80C.
- **Réglage Replay:** Replay est une nouvelle fonctionnalité uniquement sur les cartes DNA. Replay est destiné à capturer la saveur et la satisfaction de la « bouffée parfaite » et à fournir le même niveau de performance et de cohérence sur toutes les bouffées suivantes. L'utilisation de nickel, d'acier inoxydable, de titane ou d'un autre matériau qui augmente la résistance lorsqu'il est chauffé est requise. De plus, Replay empêchera également les coups secs lorsqu'il est utilisé avec le contrôle de la puissance. Pour utiliser Replay, réglez l'appareil sur le niveau de puissance souhaité et faites-le fonctionner normalement. Une fois qu'une bouffée satisfaisante est obtenue, activez la fonction pour enregistrer et rejouer la bouffée enregistrée à chaque fois que l'appareil est déclenché. La longueur de la bouffée n'est pas un facteur et l'utilisateur ne sera pas limité à la longueur de la bouffée précédente. Désactivez Replay pour reprendre le fonctionnement normal ou trouver une nouvelle bouffée à enregistrer. Si Replay peut être utilisé avec votre résistance, l'écran affichera « Replay Ready ».
- **Indicateur de batterie:** L'état de charge actuel de la batterie.
- **Affichage Ohms:** La résistance de l'atomiseur fixé à l'appareil.
- **Paramètres:** Informations (nombre de bouffées, numéro de série), Paramètres Boost, Luminosité de l'écran, Couleur d'arrière-plan de l'écran, Langue.

FONCTIONNEMENT

1. Pour sortir l'appareil de l'état éteint, appuyez sur le bouton de tir. Pour générer de la vapeur, appuyez sur le bouton de tir.
2. Pour modifier le réglage de la puissance en watts pour plus ou moins de vapeur, accédez au réglage de la puissance, mettez-le en surbrillance avec le bouton de tir, ajustez-le avec les boutons Haut et Bas, puis appuyez à nouveau sur le bouton de tir pour confirmer.
3. Appuyez cinq fois sur le bouton de tir avec moins de 0,7 seconde entre les pressions pour faire passer l'appareil en mode verrouillé. En mode verrouillé, l'appareil ne se déclenchera pas et la puissance de sortie ne s'ajustera pas accidentellement. En mode verrouillé, l'écran sera éteint, sauf qu'appuyer sur un bouton affichera « Verrouillé, cliquez 5X ». Pour quitter le mode verrouillé, appuyez 5 fois sur le bouton de tir.
4. Accédez au sous-menu des paramètres pour régler le temps de boost, la luminosité et la couleur d'arrière-plan de l'écran.

EScribe

EScribe est un logiciel permettant de configurer, de surveiller et de modifier le fonctionnement de votre DNA 80C. Il s'installe sur un PC Windows et se connecte à votre DNA 80C via le port USB. EScribe dispose d'un manuel séparé et de tutoriels que vous pouvez trouver sur le site d'Evolv. www.evolvapor.com

ATTENTION

• Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Veuillez ne pas laisser un appareil en charge sans surveillance.
• Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'abusez pas de votre appareil, cela pourrait l'endommager.
• Veuillez utiliser un chargeur USB standard avec une plage de courant et de tension de charge standard.
• Tenir à l'écart de l'eau, de tout gaz ou liquide inflammable.
• N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de température recommandée : -10 à 60 °C/14 à 140 °F pendant l'utilisation et -10 à 45 °C/14 à 113 °F pendant le stockage).
• Recyclage des EEE : le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
• Recyclage des batteries : la batterie du produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager, mais doit être remise au point de collecte des batteries usagées approprié pour recyclage

DEUTSCH LVE Boson-Benutzerhandbuch

DETAILLIERTE ANSICHTEN

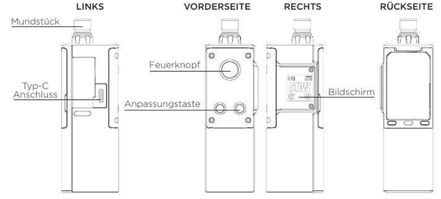

SPEZIFIKATIONEN

Größe: 34,5 x 31,9 x 90 mm
Bildschirm: 0,85 Zoll Farb-TFT
Ausgangsleistung: 1-80 W
Batterietyp: Eingebaut, 2200 mAh, 30 A
Ladestrom: 3,0 A Typ C / 5 V, 3,5 A max.
Positiver Kontaktstift: Einstellbar, auslaufsicher
Driptip: Integrierter 510 / werkzeugloses Design
Boro-Tank: Optional / separat erhältlich

WIR STELLEN DEN EVOLV® DNA 80C VOR

Der DNA 80C ist ein leistungsgeregelter digitaler DC-DC-Wandler mit Schaltmodus für persönliche Vaporizer. Er verfügt über Evolvs patentierte Wattleistungsregelung, Boost, Replay, einen TFT-Farbbildschirm, Verpolungsschutz und wasserdichte integrierte Tasten. Über den USB-C-Anschluss, die EScribe-Software und die Theme Designer-Software von Evolv können einige Aspekte der Benutzeroberfläche angepasst oder das Benutzererlebnis überwacht werden. Der DNA 80C wird mit einer einzigen Lithium-Polymer-Batterie betrieben und verfügt über eine Batterieüberwachung und ein integriertes 3A-Ladegerät.

ANZEIGE

- **Watt-Einstellung:** Die aktuell auf dem DNA 80C eingestellte Leistungsstufe.
- **Replay-Einstellung:** Replay ist eine neue Funktion, die es nur auf DNA-Boards gibt. Replay soll den Geschmack und die Befriedigung des „perfekten Zugs" einfangen und bei allen nachfolgenden Zügen das gleiche Leistungs- und Konsistenzniveau bieten. Die Verwendung von Nickel, Edelstahl, Titan oder anderen Materialien, deren Widerstand bei Erhitzung zunimmt, ist erforderlich. Darüber hinaus verhindert Replay auch trockene Züge, wenn es mit Wattsteuerung verwendet wird. Um Replay zu verwenden, stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Leistungsstufe ein und bedienen Sie es normal. Sobald ein zufriedenstellender Zug erreicht ist, aktivieren Sie die Funktion, um den gespeicherten Zug bei jedem Zünden des Geräts zu speichern und erneut abzuspielen. Die Zuglänge ist kein Faktor und der Benutzer ist nicht auf die Länge des vorherigen Zugs beschränkt. Deaktivieren Sie Replay, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen oder einen neuen Zug zum Speichern zu finden. Wenn Replay mit Ihrer Spule verwendet werden kann, zeigt der Bildschirm „Replay Ready" an.
- **Batterieanzeige:** Der aktuelle Ladezustand der Batterie.
- **Ohm-Anzeige:** Der Widerstand des am Gerät angebrachten Zerstäubers.
- **Einstellungen:** Informationen (Zügezahl, Seriennummer), Boost-Einstellungen, Bildschirmhelligkeit, Bildschirmhintergrundfarbe, Sprache.

BEDIENUNG

1. Um das Gerät aus dem ausgeschalteten Zustand zu wecken, tippen Sie auf die Feuertaste. Um Dampf zu erzeugen, drücken Sie die Feuertaste.
2. Um die Watteinstellung für mehr oder weniger Dampf zu ändern, navigieren Sie zur Watteinstellung, markieren Sie sie mit der Feuertaste, passen Sie sie mit den Auf- und Ab-Tasten an und drücken Sie zur Bestätigung erneut die Feuertaste.
3. Wenn Sie die Feuertaste fünfmal mit weniger als 0,7 Sekunden zwischen den Drücken drücken, wechselt das Gerät in den Sperrmodus. Im Sperrmodus zündet das Gerät nicht und die Ausgangsleistung wird nicht versehentlich angepasst. Im Sperrmodus ist der Bildschirm ausgeschaltet, außer dass beim Drücken einer Taste „Gesperrt, 5x klicken" angezeigt wird. Um den Sperrmodus zu beenden, drücken Sie die Feuertaste fünfmal.
4. Gehen Sie zum Untermenü „Einstellungen", um die Boost-Zeit, Helligkeit und Bildschirmhintergrundfarbe einzustellen.

EScribe

EScribe ist ein Softwarepaket zum Konfigurieren, Überwachen und Ändern des Betriebs Ihres DNA 80C. Es wird auf einem Windows-PC installiert und über den USB-Anschluss mit Ihrem DNA 80C verbunden. EScribe verfügt über ein separates Handbuch und Tutorials, die auf der Website von Evolv zu finden sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Lassen Sie ein Ladegerät nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder missbrauchen Sie es nicht, da dies zu Schäden führen kann.
- Verwenden Sie ein Standard-USB-Ladegerät mit Standard-Ladestrom und -Spannungsbereich.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten fern.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. (Empfohlener Temperaturbereich: -10-60°C/14-140°F bei Verwendung und -10-45°C/14-113°F bei Lagerung).
- Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten: Das Produkt darf nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern muss bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
- Batterie-Recycling: Die Produktbatterie darf nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern muss bei der entsprechenden Sammelstelle für Altbatterien zum Recycling abgegeben werden.

BAHASA INDONESIA Panduan Pengguna LVE Boson

PANDANGAN TERPERINCI

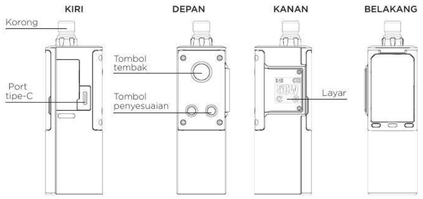

SPESIFIKASI

Ukuran: 34,5* 31,9* 90mm
Layar: TFT Warna 0,85 inci
Daya Output: 1-80W
Jenis Baterai: 2200mAh internal, 30Amp
Arus pengisian: 3,0 Amp Tipe-C / 5V, Maks. 3,5 Amp
Pin Kontak Positif: Dapat disesuaikan, antibocor
Tips Tetes: Desain 510 terintegrasi / tanpa alat
Tangki Boro: Opsional /Dijual terpisah

MEMPERKENALKAN EVOLV® DNA 80C

DNA 80C adalah konverter DC-DC mode sakelar digital yang diatur dayanya untuk vaporizer pribadi. Dilengkapi dengan Kontrol Wattage, Boost, Replay, Layar TFT Berwarna Penuh, Perlindungan Polaritas Terbalik, dan tombol bawaan yang kedap air. Port USB-C, perangkat lunak EScribe dan perangkat lunak Theme Designer dari Evolv dapat digunakan untuk menyesuaikan beberapa aspek antarmuka atau memantau pengalaman pengguna. DNA 80C beroperasi dari satu baterai polimer litium, dan dilengkapi dengan fitur pemantauan baterai dan pengisi daya 3A terintegrasi.

MENAMPILKAN

- **Pengaturan Watt:** Tingkat daya yang saat ini ditetapkan pada DNA 80C.
- **Pengaturan Replay:** Replay adalah fitur baru hanya pada papan DNA. Replay dimaksudkan untuk menangkap rasa dan kepuasan dari "hisapan sempurna" dan memberikan tingkat kinerja dan konsistensi yang sama pada semua hisapan berikutnya. Penggunaan Nikel, Stainless, Titanium, atau bahan lain yang meningkatkan resistansi saat dipanaskan diperlukan. Selain itu, Replay juga akan mencegah dry hit saat digunakan dengan kontrol watt. Untuk menggunakan Replay, atur perangkat ke tingkat daya yang diinginkan dan operasikan secara normal. Setelah hisapan yang memuaskan tercapai, aktifkan fitur untuk menyimpan dan memutar ulang hisapan yang disimpan setiap kali perangkat dinyalakan. Panjang hisapan bukan merupakan faktor dan pengguna tidak akan dibatasi oleh panjang hisapan sebelumnya. Nonaktifkan Replay untuk melanjutkan operasi normal atau mencari hisapan baru untuk disimpan. Jika Replay dapat digunakan dengan koil Anda, layar akan menampilkan "Replay Ready".
- **Indikator baterai:** Status pengisian daya baterai saat ini.
- **Tampilan ohm:** Resistansi alat penyemprot yang terpasang pada perangkat.
- **Pengaturan:** Informasi (Jumlah isapan, Nomor seri), Pengaturan dorongan, Kecerahan Layar, Warna Latar Belakang Layar, Bahasa.

OPERASI

1. Untuk membangunkan perangkat dari kondisi mati, ketuk tombol api. Untuk menghasilkan uap, tekan tombol Api.
2. Untuk mengubah pengaturan watt untuk lebih banyak atau lebih sedikit uap, navigasikan ke pengaturan watt, sorot dengan tombol Api, sesuaikan dengan tombol Atas dan Bawah, dan tekan tombol Api lagi untuk mengonfirmasi.
3. Menekan tombol api lima kali dengan jeda kurang dari 0,7 detik di antara penekanan akan menyebabkan perangkat masuk ke mode Terkunci. Dalam mode Terkunci, perangkat tidak akan menyala dan daya keluaran tidak akan menyesuaikan secara tidak sengaja. Saat dalam mode Terkunci, layar akan mati, kecuali menekan tombol akan menampilkan "Terkunci, Klik 5X". Untuk keluar dari mode Terkunci, tekan tombol api 5 kali.
4. Buka sub-menu pengaturan untuk mengatur waktu Boost, kecerahan, dan warna latar belakang layar.

EScribe

EScribe adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk mengonfigurasi, memantau, dan memodifikasi pengoperasian DNA 80C Anda. Paket ini diinstal pada PC Windows dan terhubung ke DNA 80C Anda menggunakan port USB. EScribe memiliki manual dan tutorial terpisah yang dapat ditemukan di situs Evolv. www.evolvapor.com

PERHATIAN

- Harap matikan perangkat saat tidak digunakan.
- Jangan tinggalkan perangkat pengisi daya tanpa pengawasan.
- Jangan jatuhkan, lempar, atau menyalahgunakan perangkat Anda, karena dapat menyebabkan kerusakan.
- Harap gunakan pengisi daya USB standar dengan arus dan rentang tegangan pengisian standar.
- Jauhkan dari air, gas atau cairan yang mudah terbakar.
- Jangan biarkan perangkat terkena sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
- Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrem. (Kisaran suhu yang disarankan: -10-60°C/14-140°F saat digunakan dan -10-45°C/14-113°F saat disimpan).
- Daur Ulang EEE: Produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga, melainkan harus diserahkan ke tempat pengumpulan yang berlaku untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
- Daur Ulang Baterai: Baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga, melainkan harus diserahkan ke tempat pengumpulan baterai bekas yang berlaku untuk didaur ulang.

ESPAÑOL Manual de usuario de LVE Boson

VISTAS DETALLADAS

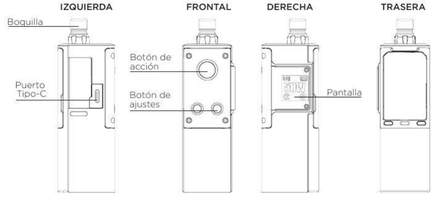

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 34,5 x 31,9 x 90 mm
Pantalla: TFT a color de 0,85 pulgadas
Potencia de salida: 1-80 W
Tipo de batería: integrada de 2200 mAh, 30 A
Corriente de carga: 3,0 A tipo C/5 V, 3,5 A máx.
Pin de contacto positivo: ajustable, a prueba de fugas
Boquilla: 510 integrada/diseño sin herramientas
Tanque de boro: opcional/se vende por separado

PRESENTACIÓN DEL EVOLV® DNA 80C

El DNA 80C es un convertidor de CC-CC con modo de conmutación digital y regulación de potencia para vaporizadores personales. Cuenta con control de potencia patentado de Evolv, Boost, Replay, pantalla TFT a todo color, protección contra polaridad inversa y botones impermeables integrados. El puerto USB-C, el software EScribe de Evolv y el software Theme Designer se pueden usar para personalizar algunos aspectos de la interfaz o monitorear la experiencia del usuario. El DNA 80C funciona con una sola batería de polímero de litio y cuenta con monitoreo de batería y cargador integrado de 3 A.

VISUALIZACIÓN

- **Ajuste de vatios:** el nivel de potencia establecido actualmente en el DNA 80C.
- **Configuración de reproducción:** Replay es una característica nueva que solo se encuentra en las placas DNA. La repetición está diseñada para capturar el sabor y la satisfacción de la "calada perfecta" y brindar el mismo nivel de rendimiento y consistencia en todas las caladas posteriores. Se requiere el uso de níquel, acero inoxidable, titanio u otro material que aumente la resistencia cuando se calienta. Además, Replay también evitará las caladas secas cuando se use con control de potencia. Para usar la repetición, configure el dispositivo en el nivel de potencia deseado y utilícelo normalmente. Una vez que se logre una calada satisfactoria, active la función para guardar y reproducir la calada guardada cada vez que se encienda el dispositivo. La duración de la calada no es un factor y el usuario no estará limitado a la duración de la calada anterior. Desactive la repetición para reanudar el funcionamiento normal o buscar una nueva calada para guardar. Si se puede utilizar la repetición con su resistencia, la pantalla mostrará "Replay Ready".
- **Indicador de batería:** el estado actual de carga de la batería.
- **Indicador de ohmios:** La resistencia del atomizador conectado al dispositivo.
- **Ajustes:** Información (cantidad de caladas, número de serie), Ajustes de potenciación, Brillo de la pantalla, Color de fondo de la pantalla, Idioma.

OPERACIÓN

1. Para reactivar el dispositivo desde el estado apagado, toque el botón de encendido. Para generar vapor, presione el botón de encendido.
2. Para cambiar la configuración de potencia para obtener más o menos vapor, navegue hasta la configuración de potencia, resáltela con el botón de encendido, ajústela con los botones Arriba y Abajo y presione el botón de encendido nuevamente para confirmar.
3. Si presiona el botón de encendido cinco veces con menos de 0,7 segundos entre cada pulsación, el dispositivo entrará en modo bloqueado. En el modo bloqueado, el dispositivo no se encenderá y la potencia de salida no se ajustará accidentalmente. Mientras esté en modo bloqueado, la pantalla estará apagada, excepto que al presionar un botón se mostrará "Bloqueado, haga clic 5 veces". Para salir del modo bloqueado, presione el botón de encendido 5 veces.
4. Vaya al submenú de configuración para configurar el tiempo de refuerzo, el brillo y el color de fondo de la pantalla.

EScribe

EScribe es un paquete de software que se utiliza para configurar, monitorear y modificar el funcionamiento de su DNA 80C. Se instala en un PC con Windows y se conecta a su DNA 80C mediante el puerto USB. EScribe tiene un manual y tutoriales independientes que se pueden encontrar en el sitio de Evolv. www.evolvapor.com

PRECAUCIONES

- Apague el dispositivo cuando no lo utilice.
- No deje el dispositivo de carga sin supervisión.
- No deje caer, arroje ni maltrate el dispositivo, ya que podría dañarlo.
- Utilice un cargador USB estándar con un rango de voltaje y corriente de carga estándar.
- Manténgalo alejado del agua, de cualquier gas o líquido inflamable.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al polvo, a la humedad ni a golpes mecánicos.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10-60 °C/14-140 °F durante el uso y -10-45 °C/14-113 °F durante el almacenamiento).
- Reciclaje de EEE: el producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en el punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- Reciclaje de baterías: la batería del producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en el punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

WARRANTY GUIDELINE

Limited 180-day Warranty Terms
LVE will provide repair or replacement to the original purchaser of this product under warranty according the following terms and conditions:

1. This warranty covers defects in materials or workmanship in this product if a claim is submitted to LVE within 180 days of purchase by the end user.

2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
• The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
• Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
• Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions (see user manual).
• Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
• Merchandise failure or damage caused by use with Non-LVE brand components or recommended e-liquids.

3. In no event will LVE be liable for any SPECIAL or CONSEQUENTIAL damages arising from the use of this product, nor for injury to any person, or any claim for damages arising from the use of this product.

Except as expressly provided in this Limited Warranty, LVE expressly disclaims all implied warranties for this product of any kind whatsoever, including, but not limited to, implied warranties of merchant-ability or fitness for a particular purpose and all warranties imposed by statute, after the expiration of 180 days after purchase by the end user.

For more information,
please consult our website at
www.lvevapor.com
or email us at
support@lvevapor.com

Warranty Claim Procedure

1. Please consult the merchant for the detailed process of warranty claim by fill up the purchase information below.
2. Please keep the warranty card for the after-sale service. Warranty might be disqualified if the warranty card is lost.

Purchasing Information

Product Model: _____

Date Of Purchase (the purchase date on the receipt): __ /__ /____

Store Information

Store Name: _____

Phone: _____

Address: _____

Customer Information

Name: _____

Phone: _____

Address: _____